

61.149.221.024-C6 V3.0 说明书-A3

八国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/*



FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES



C6 V3.0


HIGH-PERFORMANCE RECHARGEABLE WORK FLASHLIGHT



1500 LUMENS MAXIMUM OUTPUT



300 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

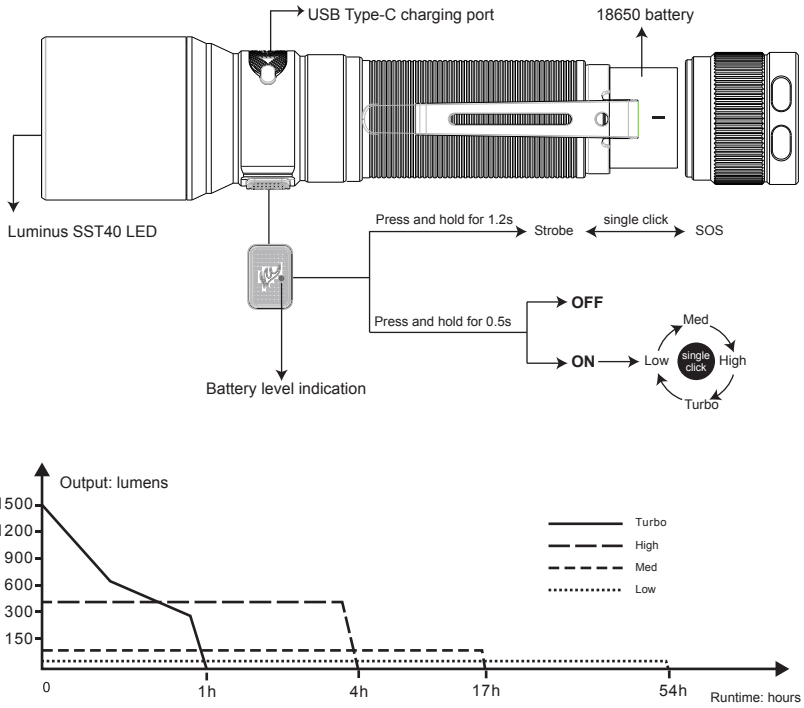



FACEBOOK



WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghuang Technology Park, 111 ShuiKu West, Fenghuang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China





61.149.221.024-A3-20220402

SAFE USE WARNINGS

- Do place this light out of the reach of children!
- Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
- Do NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
- This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Turn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX C6 V3.0 FLASHLIGHT

- 1500 lumens maximum output, 300 meters maximum beam distance.
- Uses a Luminus SST40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Included a 2600mAh 18650 rechargeable Li-ion battery.
- Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
- USB Type-C direct 2A charging; 2 hours for full charging.
- Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
- Magnetic base for hands-free use.
- Battery level indication and low-voltage warning.
- Made of durable A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Size: 5.24" x 1.28" x 0.91" / 133 x 32 x 23 mm.
- Weight: 3.63 oz / 103 g (excluding battery).

OPERATING INSTRUCTION

On/off
Press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn on/off the flashlight.

Mode Switching
Press and hold the side switch for 1.2 seconds to switch between general mode and flash mode.

Output Selection
In general mode, single click the side switch to cycle through Low →Med →High →Turbo.
In flash mode, single click the side switch to cycle through Strobe →SOS.

Strobe
With the light switched off, press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter strobe mode.

Intelligent Memory Circuit
The light memorizes the last selected output on general mode. When turned on

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE				FLASH MODE	
	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
OUTPUT	1500 lumens	400 lumens	100 lumens	30 lumens	1500 lumens	100 lumens
RUNTIME	1 hour*	4 hours	17 hours	54 hours	/	/
DISTANCE	300 meters	165 meters	85 meters	45 meters	/	/
INTENSITY	22500 candela	6800 candela	1800 candela	520 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
SUBMERSIBLE	IP68					

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommended
Non-rechargeable Battery (Li/Alum)	CR123A	3V	Usable (no charging)
Rechargeable Battery (LiFePO ₄)	16340	3.2V	Usable (no charging)
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Caution *
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Banned *
Rechargeable Battery (LiFePO ₄)	18650	3.2V	Banned *

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the switch to check the battery status, the indicator will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 0%
Note: This only works with Fenix ARB-L18 series 18650 battery.

警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本灯具直接照射眼睛,以免对眼睛造成伤害!
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体,以免通过高热环境引发危险!
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具,以免灯具或内部电池发生故障时,造成人身伤害或危及生命!
- 本灯具在工作时会产生大量热量,造成外壳温度过高,使用时请注意安全,以免烫伤!
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时,请关机并锁定或将灯具内的电池取下,以防止误触点亮灯具引发危险!
- 本灯具的光源是不可替换的,当光源到其寿命时,应替换整个灯具!

(中文) Fenix C6 V3.0说明书

- 最高亮度1500流明,最远射程300米
- 使用1颗Luminus SST40 LED,寿命50000小时
- 标配1节18650可充电锂离子电池,2600mAh大容量
- 使用双面镀膜钢化玻璃镜片,有效减少光损
- 支持Type-C接口2A大电流直充,2小时可充满
- 恒流电路,亮度恒定
- 尾部具有磁吸功能
- 具有开机电量显示和低压警示功能
- 采用A6061-T6铝合金材质制造
- 表面进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理
- 尺寸:133(筒长)×32(筒头直径)×23(筒身直径)毫米
- 重量:103克(不含电池)

操作说明

开机/关机
长按顶部开关0.5秒打开/关闭手电。

模式切换
长按顶部开关1.2秒,手电在照明模式和闪烁模式之间切换。

档位切换
照明模式下,单击顶部开关,可按低亮档→中亮档→高亮档→极亮档的顺序循环调节亮度;
闪烁模式下,单击顶部开关,即可在爆闪档和SOS之间循环切换。

爆闪模式
关机状态下,长按顶部开关1.2秒直接进入闪烁模式的爆闪档位。

智能记忆
手电会自动记忆照明模式的亮度档位,每次进入照明模式时都会以记忆的照明亮度档位开始工作;但不会记忆闪烁模式的档位,每次进入闪烁模式

技术参数

ANSI/PLATO FL1	照明模式				闪烁模式	
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	爆闪档	SOS
亮度	1500流明(15瓦)	400流明(4瓦)	100流明(1瓦)	30流明(0.3瓦)	1500流明(15瓦)	100流明(1瓦)
续航时间	1小时*	4小时	17小时	54小时	/	/
射程	300米	165米	85米	45米	/	/
光强	22500坎德拉	6800坎德拉	1800坎德拉	520坎德拉	/	/
防跌落高度	1米					
防护等级	IP68					

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V/3.7V	推荐
一次性锂电池	CR123A	3V	可用(无法充电)
可充电镍镉锂电池	16340	3.2V	可用(无法充电)
可充电锂电池	18650	3.6V/3.7V	谨慎使用*
可充电锂电池	16340	3.6V/3.7V	禁止
可充电镍镉锂电池	18650	3.2V	禁止

电池更换

旋开筒尾盖入标称电池,注意将电池的正极方向对准灯头,旋紧筒尾即可

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at a relatively high mode for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user for the resession of the mode.

INTELLIGENT PROTECTION

Intelligent Downshift
When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Low mode is reached.

Low-voltage Warning
When the voltage remains low in Low mode, the light constantly blinks red to remind you to timely recharge or replace the battery.
Note: This only works with Fenix ARB-L18 series 18650 battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.
- Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
- The light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
- Lock the light or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: Poor battery level.
Solution: Recharge battery.
B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol. If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix C6 V3.0 Flashlight, ARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery, USB Type-C charging cable, lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card

AVVERTENZE SULL'USO SICURO

- Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- NON puntare la luce direttamente negli occhi!
- NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatura!
- NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o rischi di vita quando la luce o la batteria interna si guastano!
- Questa luce accumulerà molto calore durante il lavoro, provocando un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- Spegner e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare l'incendio accidentale quando la luce è collocata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
- LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) TORCIA FENIX C6 V3.0

- Uscita massima di 1500 lumen, distanza massima del fascio di 300 metri.
- Utilizza un LED Luminus SST40 con una durata di 50.000 ore.
- Inclusa una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2600 mAh 18650.
- Lenti in vetro ultra trasparente temprato con rivestimento antiriflesso.
- Ricarica diretta da 2A USB Type-C; 2 ore per una ricarica completa.
- Ciruito regolato digitalmente per mantenere un'uscita stabile.
- Base magnetica per l'utilizzo a mani libere.
- Indicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione.
- Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
- Dimensioni: 133 x 32 x 23 mm.
- Peso: 3.63 oz / 103 g (batteria esclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

Accesso spento
Tenere premuto l'interruttore laterale per 0.5 secondi per accendere / spegnere la torcia.

Cambio di modalità
Tenere premuto l'interruttore laterale per 1.2 secondi per passare dalla modalità generale alla modalità flash.

Selezione dell'uscita
In modalità generale, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Basso → Medio → Alto → Turbo.
In modalità flash, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Strobe → SOS.

Strobe
Con la luce spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 1.2 secondi per accedere alla modalità strobo.

Ciruito di memoria intelligente
La luce memorizza l'ultima uscita selezionata in modalità generale. Alla

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	FUNZIONI GENERALI				FUNZIONE FLASH	
	Turbo	Alta	Media	Bassa	Strobe	SOS
LUCE	1500 lumen	400 lumen	100 lumen	30 lumen	1500 lumen	100 lumen
TEMPO	1 ora	4 ore	17 ore	54 ore	/	/
DISTANZA	300 metri	165 metri	85 metri	45 metri	/	/
INTENSITÀ	22500 candele	6800 candele	1800 candele	520 candele	/	/
RESISTENZA IMPATTI	1 metri					
IMPERMEABILITÀ	IP68					

SPECIFICHE BATTERIE

Tipo	Dimensioni	Voltage Nominale	Usabilità
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Raccomandata
Batteria non Ricaricabile (Lithium)	CR123A	3V	Usabile (non ricaricare)
Batteria Ricaricabile (LiFePO ₄)	16340	3.2V	Usabile (non ricaricare)
Batteria Ricaricabile (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Attenzione *
Batteria Ricaricabile (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Vietata *
Batteria Ricaricabile (LiFePO ₄)	18650	3.2V	Vietata *

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il tappo della coda per inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) verso la testa della luce, quindi riavvitare il tappo della coda.

RICARICA

- Rivelare la porta di ricarica USB di tipo C e collega la presa USB A del cavo di ricarica a una presa elettrica, quindi collega la presa USB di tipo C del cavo di ricarica alla luce.
- L'indicatore sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando è completamente carico.
- Una volta completata la ricarica, assicurarsi di stringere la testa della luce per mantenere la capacità di resistenza alla polvere e all'acqua.

Note:
1. Durante la ricarica, la torcia può essere normalmente utilizzata in modalità Bassa, ma il tempo di ricarica sarà prolungato.
2. Cancare la luce tempestivamente quando la carica della batteria diventa troppo bassa per garantire la normale durata della batteria.
3. Il tempo di ricarica normale è di circa 2 ore dall'esaurimento alla ricarica completa.
4. Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce spenta, fare clic sull'interruttore per controllare lo stato della batteria, l'indicatore durerà per 3 secondi.
* 18650 Li-ion Akku sind Hochleistungsakkus. Nutzen Sie ausschließlich Markenakkus mit einer Schutzschaltung gegen Über- und Unterspannung, sowie Kurzschluss.
La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%
La luce rossa accesa: scarso 50% - 25%

Luca rossa lampeggiante: critico 25% - 0%
Nota: funziona solo con la batteria 18650 della serie Fenix ARB-L18.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata in una modalità relativamente alta per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60°C, consentirà quindi all'utente la riezisione della modalità.

PROTEZIONE INTELLIGENTE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a raggiungere la modalità Bassa.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando la tensione rimane bassa in modalità Bassa, la luce lampeggia costantemente in rosso per ricordarti di ricaricare o sostituire la batteria tempestivamente.
Nota: funziona solo con la batteria 18650 della serie Fenix ARB-L18.

UTILIZIO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.
- Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualità.
- Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per una corretta conservazione.
- Bloccare la luce o rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante la conservazione o il trasporto.
- l'uso a lungo termine può provocare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta all'acqua, sostituire l'anello con un ricambio approvato.
- La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono far cedere la batteria, brillare a intermittenza o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi:
A: Livello della batteria scarso.
Soluzione: ricaricare la batteria.
B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.
Se i metodi sopra indicati non funzionano, contatta il tuo distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix C6 V3.0, batteria ricaricabile agli ioni di litio ARB-L18-2600, cavo di ricarica USB Type-C, cordino, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

WARNUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Bewahren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!
- Leuchten Sie NICHT brennbare Gegenstände aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände verbrannt werden oder Gefahren aufgrund hoher Temperaturen verursacht werden!
- Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, um Personenschäden oder Lebensgefahr zu vermeiden, wenn das Licht oder die interne Batterie ausfällt!
- Dieses Licht sammelt viel Wärme bei der Arbeit an, was zu einer hohen Temperatur der Taschenlampe führt. Achten Sie auf eine sichere Verwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Licht aus und aktivieren Sie die Tastensperre oder entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken platziert wird!
- Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte das gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX C6 V3.0 LED TASCHENLAMPE

- max. 1500 Lumen Helligkeit und max. 300 Meter Reichweite.
- Nutzt eine Luminus SST40 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer.
- Inklusive 2600mAh 18650 Li-ion Akku.
- Gehärtete ultra klare Glas Linse mit Anti-Reflex-Beschichtung.
- Laden über USB Type-C mit 2A binnen 2 Stunden.
- Digitale Regelung für weitgehend gleich bleibende Helligkeit.
- Magnetfuß.
- Kapazitätsanzeige und Warnung bei geringer Spannung.
- Gefertigt aus haltbarem A6061-T6 Aluminium.
- Premium Typ HAIII hart anodisierte Oberfläche.
- Größe: 133 x 32 x 23 mm.
- Gewicht: 103 g (ohne Akku).

BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten
Drücken Sie bei nicht aktivierter Bediensperre den Schalter für 0.5 Sekunden, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Moduswahl
Drücken Sie den Schalter für 1.2 Sekunden, um endlos zwischen dem konstanten Modus und dem Blinkmodus zu wechseln.

Wahl der Helligkeitsstufen
Drücken Sie den Schalter kurz, um im jeweiligen Modus endlos zu wechseln zwischen:
Konstanter Modus: Dunkel → Mittel → Hell → Turbo
Blinkmodus: Strobe → SOS

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	KONSTANTER MODUS				BLINKMODUS	
	TURBO	HELL	MITTEL	DUNKEL	STROBE	SOS
HELLIGKEIT	1500 Lumen	400 Lumen	100 Lumen	30 Lumen	1500 Lumen	100 Lumen
BRENNDAUER	1 Stunde*	4 Stunden	17 Stunden	54 Stunden	/	/
REICHWEITE	300 Meter	165 Meter	85 Meter	45 Meter	/	/
INTENSITÄT	22500 Candela	6800 Candela	1800 Candela	520 Candela	/	/
STÖRSTÖRIGKEIT	1 Meter					
UNTERTAUCHBARKEIT	IP68					

LADEN

Drücken Sie den Endkappe ab und legen Sie einen neuen in der zuvor stehenden Liste genannten Akku mit dem Pluspol (+) in Richtung Lampenkopf ein. Schrauben Sie die Endkappe danach wieder auf.

Warnung: Mischen Sie niemals Batterien und Akkus unterschiedlicher Marke, Typ, Alter und Kapazität zueinander. Dies kann zu schweren Schäden an der Taschenlampe und den Batterien / Akkus, sowie für den Nutzer führen.
* 18650 Li-ion Akkus sind Hochleistungsakkus. Nutzen Sie ausschließlich Markenakkus mit einer Schutzschaltung gegen Über- und Unterspannung, sowie Kurzschluss.

AKKU- / BATTERIEWECHSEL

Drehen Sie den Endkappe ab und legen Sie einen neuen in der zuvor stehenden Liste genannten Akku mit dem Pluspol (+) in Richtung Lampenkopf ein. Schrauben Sie die Endkappe danach wieder auf.

Wartung
1. Verbinden Sie die ausgeschaltete Taschenlampe mittels USB-C Kabel mit einer geeigneten Stromquelle.
2. Der Indikator wird beim Laden rot und nach dem Ladeende grün leuchten.
3. Entfernen Sie das Ladekabel und verschließen Sie die USB-C Buchse um den optimalen Schutz gegen Wasser und Staub sicherzustellen.
Warnung! Laden Sie NIEMALS Batterien oder andere als Fenix ARB-L18-Serie Akkus in der Taschenlampe auf!

Hinweis:
1. Während dem Laden kann die Taschenlampe in der Helligkeitsstufe Dunkel genutzt werden, dies wird die Ladezeit verlängern.
2. Laden Sie den Akku für eine möglichst lange Lebensdauer bereits bei 25% - 50% Restkapazität auf. Laden Sie ihn umgehend wieder auf, wenn der Akku fast ganz leer oder ganz leer ist.
3. Das Laden dauert bei ganz entleertem Akku ca. 2 Stunden.
4. Laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate auf.

KAPAZITÄTSANZEIGE

Drücken Sie den Schalter bei ausgeschalteter Taschenlampe kurz, um für 3

SEKUNDEN DIE KAPAZITÄT ANZEIGEN:
Grün konstant: 100% - 85%
Grün blinkend: 85% - 50%
Rot konstant: 50% - 25%, bitte aufladen!
Rot blinkend: 25% - 0%, kritisch, bitte sofort aufladen!

Die Kapazitätsschaltung arbeitet sicher nur bei der Nutzung von Fenix ARB-L18 Serie Akkus.

TEMPERATURSCHUTZ

Wird bei der Nutzung in den hohen Helligkeitsstufen eine Temperatur von 60°C erreicht, so wird die Taschenlampe automatisch die Helligkeit etwas verringern, um die Temperatur zu reduzieren. Nach dem Abkühlen können die hohen Helligkeitsstufen wieder aktiviert werden.

HERUNTERSCHALTEN BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung für die aktuelle Helligkeitsstufe nicht mehr ausreicht, so wechselt sie zur nächst geringeren Helligkeitsstufe, bis Dunkel erreicht ist.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG IN DUNKEL

Ist die Spannung in der Stufe Dunkel gering, so blinkt die Kapazitätsanzeige rot, um an das ungenügende Aufladen bzw. den Batteriewechsel zu erinnern.
Hinweis: Dies funktioniert einwandfrei nur mit Akkus der Fenix ARB-L18 Serie.

Nutzung und Wartung

- Das Öffnen des Lampenkopf kann ernsthafte Schäden verursachen und ist streng verboten.
- Bitte nutzen Sie ausschließlich mit einer Schutzschaltung versehene hochwertige Akkus und Batterien.
- Entfernen Sie Akkus und Batterien wenn die Taschenlampe längere Zeit nicht genutzt wird.
- Nutzen Sie die Bediensperre oder entnehmen Sie die Akkus / Batterien, um bei der Lagerung und dem Transport ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der O-Ring nicht beschädigt ist. Tauschen Sie ihn im Falle einer Beschädigung aus, um die Wasserdichtigkeit zu erhalten.
- Reinigen Sie regelmäßig mittels Baumwollstäbchen und Alkohol die Batteriekontakte.
- Wenn die Taschenlampe trotzdem nicht ordnungsgemäß funktioniert kontaktieren Sie bitte den Verkäufer oder den Distributor.

ENTHALTEN

Fenix C6 V3.0 LED Taschenlampe, ARB-L18-2600 18650 Li-ion Akku, USB Typ-C Ladekabel, Lanyard, Ersatz-O-Ring

