


61.122.391.047-BC05R说明书 七国语言说明书-A0
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折/225*392mm/A0




BC05R
MULTIFUNCTIONAL RECHARGEABLE BICYCLE TAIL LIGHT

- Max 10 lumens red light
- Max 72 hours runtime
- Type-C charging
- Tail light, warning light, serve as a headlamp

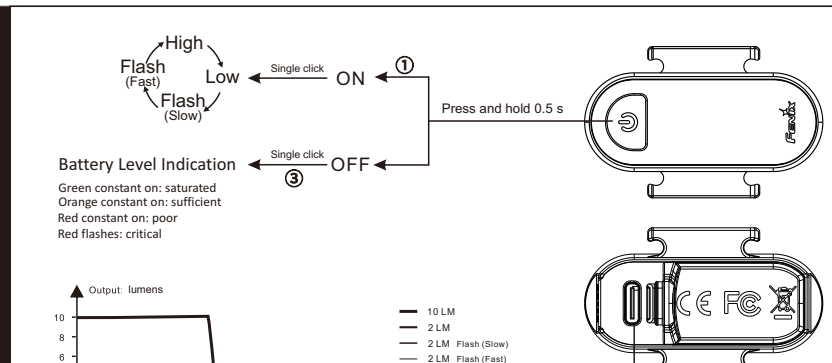

Battery Level Indication
Green constant on: saturated
Orange constant on: sufficient
Red constant on: poor
Red flashes: critical

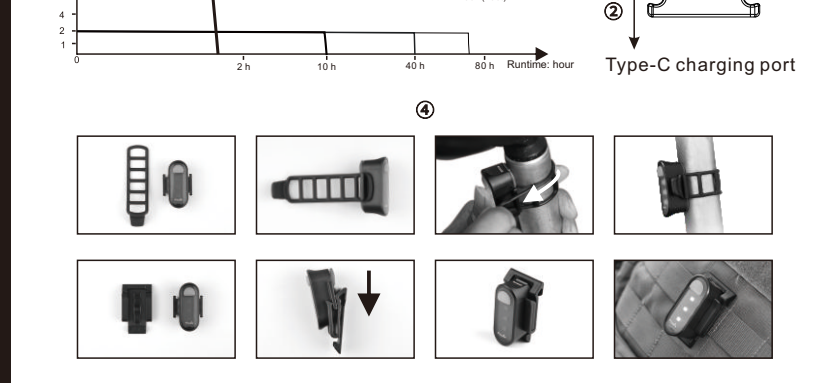

Type-C charging port

LIGHTING FOR EXTREMES

Follow us to enter the lucky draw, and for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/93
Fax: +86-755-29631161
E-mail: info@fenixlight.com
Address: 8F, 2nd Building, DongFangMing Industrial Center, 33rd District, Bao'an, Shenzhen 518133, China
www.fenixlight.com

61.122.391.047-A0-20181019

(ENGLISH) BC05R Bicycle Tail Light

- Compact size, high performance and lasting runtime.
- Type-C charging, built-in 240 mAh Li-polymer battery.
- 2" Length x 0.87" Width x 0.83" Height (51 x 22 x 21 mm).
- 0.67 oz / 19 g.
- Multiple ways of wearing to serve as a headlamp, chest lamp and backpack light.
- Battery level indication.
- Low-voltage warning reminds when battery charging is needed.
- IP66 rated protection.
- 4 output levels.
- Single switch for easy and fast operation.

Operating Instruction
On/Off: Press and hold for 0.5 seconds to turn on/off.
Output Selection: With the light switched on, single click the switch to cycle through Low→Flash (Slow)→Flash (Fast)→High.

Charging
Operation: Remove the dust cover of the bicycletail light to reveal the charging port, and plug the microend of the charging cable into the light's charging port, then connect the other end of the charging cable to a USB power adaptor.

Charging Indicator: The switch will display charging status. Red light will remain constant on in charging process, green light will remain constant on when the battery is fully charged.

Battery Level Indication
When the light switched off, a single click of the switch to check the battery status. The battery level indicator will display the battery status for 3 seconds.
Green constant on: saturated (100% - 71%)
Orange constant on: sufficient (70% - 41%)
Red constant on: poor (40% - 11%)
Red flashes: critical (10% - 1%)

Low-voltage Warning
When the voltage level drops below the preset level, the battery level indicator blinks red to remind you to recharge the battery. To ensure normal use, the light will not turn off automatically and will work till the battery level runs out.

Mounting Instruction
Mounting strap: First loop the mounting strap (without LOGO) around the small opening of the tail light, and place the tail light on the seat post (face up), then loop the other end of the mounting strap (with LOGO) around the other small opening of the tail light, adjust as the size of the seat post.
Body clip: Keep the body clip and the tail light both face up, push the small opening on both sides of the tail light downward to the spout of the body clip.

Note: The bicycle light is applicable to bike seat post diameters between 20mm-35mm.

Technical Parameters

| ANSIPLATO FL1 | High | Low | Flash (Slow) | Flash (Fast) |
|-------------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Output | 10 lumens | 2 lumens | 2 lumens | 2 lumens |
| Runtime | 1.8 hours | 10 hours | 40 hours | 72 hours |
| Distance | 6 meters | | | |
| Impact Resistance | 1 meter | | | |
| Waterproof | IP66 | | | |

Usage and Maintenance
● Recharge the light timely when the battery level is critical, for future use.
● Recharge a stored light every three months to maintain optimal battery performance.
● Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.

Warning
This light is a high-intensity lighting device capable of causing severe eye damage. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.

Included in the package
BC05R Bicycle tail light, Bicycle mounting strap, Body clip, Type-C charging cable, User manual, Warranty card

(中文) Fenix BC05R 自行车尾灯

- 外形小巧时尚，亮度高，续航时间长。
- Type-C充电，内置240mAh锂离子聚合物电池。
- 51毫米(长)×22毫米(宽)×21毫米(高)。
- 净重19克。
- 多种功能扩展，搭配抱夹和灯头等配件使用，可以扩展为背光灯、胸灯、头灯等。
- 具有电量显示功能。
- 低电量警示，在电池电量过低时提醒充电。
- IP66防水。
- 4个档位循环切换。
- 单按键控制，操作方便。

操作说明
开机/关机
长按按键0.5秒开/关机。

档位切换
开机状态下，单击按键，即可切换档位(2波/10波)→爆闪(2波/10波)→快闪(2波/10波)→高亮档(10波/72波)→循环的顺序切换。

充电说明
先将自行车尾灯底部充电接口的防尘帽拉起，插入充电线后即可进行充电，红灯高亮表示正在充电，绿灯高亮表示充电完毕，拔掉充电线，指示灯熄灭。

电量显示
关机状态下，单击按键，电量指示灯会亮起，可直观查看电量。电量指示灯闪烁次数，与电量百分比如下：
绿灯长亮(代表电量充足)：100%-71%
绿灯短亮(代表电量充足)：70%-41%
红灯长亮(代表电量不足)：40%-11%
红灯快闪(2Hz)(代表电量严重不足)：10%以下

低电警示
当尾灯的总电量过低时，按键指示灯会进入红光闪烁状态，以提示您及时充电，以免造成电池的寿命缩短或损坏；同时为了保证用户的正常使用，尾灯不会主动关机，将会以这样提示方式一直持续工作至电池电量彻底耗尽为止。

安装说明
安装步骤：先将尾灯绑带不带LOGO的一端套入尾灯一侧的小豁口，然后将尾灯置于座管上(正面向上)，再根据座管的尺寸选择合适的孔位，将绑带有LOGO的一端套入尾灯的另一侧的小豁口(带LOGO的一端朝外)，即可完成安装。
安装抱夹：抱夹与尾灯正面向上，将尾灯两侧的小豁口对准抱夹滑槽向下推，即可完成安装。

注：本车灯适用的座管直径范围为20mm-35mm

技术参数

| ANSIPLATO FL1 | 高亮档 | 低亮档 | 慢闪档 | 快闪档 |
|---------------|----------|--------|--------|--------|
| 亮度 | 10波/10流明 | 2波/2流明 | 2波/2流明 | 2波/2流明 |
| 续航 | 1.8小时 | 10小时 | 40小时 | 72小时 |
| 射程 | 6米 | | | |
| 防跌落高度 | 1米 | | | |
| 防水等级 | IP66 | | | |

注：上述参数只是一个近似值，以240mAh内置电池在实验室环境下测试所得，可能会随着使用时间和使用环境变化而发生变化。

警告
本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

使用与维护
● 如果电池电量过低，请及时充电，保证尾灯正常使用。
● 请每3个月进行一次充电操作，有效保护电池，延长使用寿命。
● 请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。

产品组件
BC05R自行车尾灯、尾灯绑带、尾灯抱夹、Type-C充电线、说明书、保修卡

(ITALIAN) Torcia posteriore per Bicicletta Fenix BC05R

- Design compatto, alte prestazioni, lunga durata;
- Ricarica Tipo-C, batteria 240 mAh Li-Po incorporata;
- Misure: 2" Lunghezza x 0.87" Larghezza x 0.83" Altezza (51 x 22 x 21 mm);
- Peso: 0.67 oz / 19 grammi;
- Utilizzabile come torcia frontale, lampada da torace e da zaino;
- Indicatore livello batteria;
- Avviso basso voltaggio;
- Protezione waterproof IP66;
- Quattro diversi output;
- Interruttore unico per operazioni facilitate.

Istruzioni
On/Off: Premere e tenere premuto l'interruttore per 0.5 secondi per accendere e spegnere la lanterna.
Selezione Output: Con la luce accesa, premere una volta l'interruttore per passare attraverso gli output, nell'ordine Basso → Flash (Lento) → Flash (Veloce) → Alto.
Ricarica: Rimuovere il tappo antipolvere per scoprire la porta di ricarica, quindi connettere l'estremità Micro USB del cavo e l'altra estremità ad un trasformatore di corrente. L'interruttore mostra lo stato di ricarica, illuminandosi in Rosso durante e la carica e diventando verde quando il processo è ultimato.

Indicatore Livello Batteria
Con la luce spenta, premere una volta l'interruttore per verificare lo stato della batteria. L'indicatore si accenderà per 3 secondi come segue:
Verde Fisso: ottimo, 100% - 71%
Arancione Fisso: sufficiente, 70% - 41%
Rosso Fisso: basso, 40% - 11%
Rosso Lampeggiante: critico, 10% - 1%

Avviso Basso Voltaggio
Quando il voltaggio scende sotto il livello predefinito, il primo indicatore lampeggia per ricordare di sostituire o ricaricare la batteria. Per assicurare un uso normale, la torcia resterà attiva finché la batteria non sarà completamente scarica.

Istruzioni Montaggio
Cinghia Montaggio: Avvolgere l'estremità senza loro della cinghia intorno alla piccola apertura della torcia e posizionare al luce sul reggisella (rivolta verso l'alto), quindi avvolgere l'altra estremità (con logo) intorno all'altra piccola apertura della torcia. A questo punto, regolarla in base alle dimensioni del reggisella.
Clip Corpo: Mantenere la clip corpo e la torcia rivolti verso l'alto, spingere la piccola apertura su entrambi i lati della torcia verso il basso fino al beccuccio della clip corpo.
Nota: questa torcia è utilizzabile a reggisella dal diametro tra 20 mm e 35 mm.

Parametri Tecnici

| ANSIPLATO FL1 | Alto | Basso | Flash (Lento) | Flash (Veloce) |
|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| Output | 10 lumen | 2 lumen | 2 lumen | 2 lumen |
| Durata | 1.8 hours | 10 hours | 40 hours | 72 hours |
| Distanza | 6 meters | | | |
| Resistenza Urti | 1 meter | | | |
| Waterproof | IP66 | | | |

Nota: i parametri sopra riportati (testati in laboratorio usando la batteria 240 mAh incorporata) possono variare in base all'ambiente di utilizzo.

Attenzione
La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità che può causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.

Uso e Manutenzione
● Si consiglia di ricaricare la lanterna almeno una volta ogni quattro mesi per mantenere ottimali le prestazioni delle batterie;
● Non disassemblare la testa saldata. Ciò potrebbe danneggiare la torcia e annullare la garanzia.

Incluso nella confezione
Torcia posteriore per Bicicletta BC05R, Cinghia Montaggio, Clip Corpo, Cavo di Ricarica Tipo-C, Manuale di Istruzioni, Certificato di Garanzia.

(FRENCH) BC05R Lampe arrière de vélo

- Taille compacte, haute performance et autonomie
- Rechargement Type-C, batterie intégrée Li-polymer 240 mAh
- Longueur 2" x largeur 0.87" x épaisseur 0.83" (51 x 22 x 21 mm)
- 0.67 oz / 19 g
- Utilisation multiple, lampe frontale, de poitrine ou à fixer sur sac à dos
- Indicateur de charge
- Avertisseur de décharge pour prévenir quand recharger la batterie
- Protection IP66
- 4 niveaux lumineux
- Interrupteur unique pour un usage facile et rapide

Mode d'emploi
On/Off: Presser et maintenir l'interrupteur pendant 0.5 secondes pour allumer / éteindre
Sélection de puissance: Lampe allumée, un simple click sur l'interrupteur permet de faire défiler dans le sens Faible→Flash (lent)→Flash (Rapide)→Fort

Rechargement
Opération: Retirer le protecteur anti-poussière du port de charge et connecter le câble micro USB, ensuite brancher le câble à une source d'électricité.

Indication de rechargement: L'interrupteur indique l'état du rechargement; Rouge pendant le rechargement et vert dès que le rechargement est terminé.

Indicacion du niveau de la batterie
Lampe éteinte, un simple click sur l'interrupteur affichera l'état de la batterie pendant 3 secondes.
Vert allumé constamment: saturé (100% - 71%)
Orange allumé constamment: suffisant (70% - 41%)
Rouge allumé constamment: pauvre (40% - 11%)
Rouge clignotant: critique (10% - 1%)

Avertisseur de décharge
Quand le niveau du voltage descend en dessous du niveau préselectionné, l'indicateur du niveau de la batterie clignote pour signaler qu'il faut recharger la batterie. Pour assurer un usage normal, la lampe ne s'éteindra pas automatiquement et restera allumée jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide.

Instruction de montage
Angles de fixation: Fixer la première boucle (sans le logo) autour de la petite ouverture de la lampe sous la selle, ensuite, boucler la deuxième (avec le logo) autour de la deuxième petite ouverture de la lampe, ajuster en fonction de la taille de la selle.
Clip: Positionner le clip et la lampe face visible, presser les petites ouvertures latérales de la lampe et insérer le clip.

Remarque: Cette lampe de vélo est compatible avec des tubes de selle d'un diamètre 20 à 35 mm.

Parámetros Técnicos

| ANSIPLATO FL1 | Fort | Faible | Flash (lent) | Flash (Rapide) |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| Output | 10 lumens | 2 lumens | 2 lumens | 2 lumens |
| Autonomie | 1.8 hours | 10 hours | 40 hours | 72 hours |
| Distance | 6 meters | | | |
| Resistencia aux impacts | 1 meter | | | |
| Etanchéité | IP66 | | | |

Remarque: Les paramètres mentionnés ci-dessus (testés en laboratoire par Fenix en utilisant une batterie intégrée de 240 mAh) peuvent varier en fonction de l'environnement.

Usage and Maintenance
● Recharger la lampe dès que le niveau est critique, pour un usage ultérieur.
● Recharger une lampe non utilisée tous les 3 mois pour maintenir un niveau de performance optimal.
● Disassembler la tête peut causer des dommages à la lampe et annuler la garantie.

Inclus dans la boîte
Lampe BC05R, Sangles de fixation, clip, câble de rechargement, mode d'emploi, carte de garantie.

Attention
Cette lampe est un appareil lumineux de haute intensité capable de causer de graves dommages aux yeux.

(SPANISH) Lámpara trasera de bicicleta Fenix BC05R

- Tamaño compacto, alto rendimiento y larga autonomía.
- Carga con puerto Tipo-C, batería interna de polímeros de litio de 240 mAh.
- 2" Largo x 0.87" Ancho x 0.83" Alto (51 x 22 x 21 mm).
- 0.67 oz / 19 gramos.
- Múltiples formas de uso sirviendo de frontal, lámpara de pecho y luz de mochila.
- Indicador de nivel de batería.
- Advertencia ante bajo voltaje recuerda que la batería necesita ser cargada.
- Impermeabilidad IP66.
- 4 niveles de uso.
- Un interruptor para una fácil y rápido uso.

Instrucciones de operación
Encendido/Apagado: Presione y mantenga durante 0.5 segundos para encender/apagar.
Selección de Potencia: Con la luz encendida, click simple en el interruptor para recorrer a través del ciclo Bajo→Flash (Bajo)→Flash (Rápido)→Alto

Carga
Operación: Quite la tapa de goma para acceder al puerto de carga y enchufe el cable, luego conecte el otro extremo del cable a un puerto USB.

Indicador de carga: El interruptor indicará el estado de carga. Luz roja indicará carga en proceso, Luz verde indicará que la batería está completamente cargada.

Indicador de nivel de batería
Con la linterna apagada, click simple al interruptor para revisar el estado de la batería. El nivel de la batería se mostrará durante 3 segundos:
Verde constante: cargada (100% - 71%)
Naranja constante: suficiente (70% - 41%)
Rojo constante: baja (40% - 11%)
Rojo parpadeando: crítica (10% - 1%)

Advertencia de bajo voltaje
Cuando el voltaje baje del nivel pre configurado, el indicador parpadeará en rojo para recordarle que la batería debe ser re cargada. Para asegurar un uso normal, la linterna no se apagará automáticamente y funcionará hasta que esté completamente descargada.

Instrucciones de Instalación
Correa de montaje: Primero envuelva la correa de montaje (sin el logo) alrededor de la pequeña abertura de la linterna, luego ponga la linterna en la parte trasera del sillín (boca arriba), luego envuelva el otro extremo de la correa (con el logo) alrededor de la otra abertura pequeña de la linterna, ajústela al tamaño del sillín.
Clip: Mantenga el clip y la linterna boca arriba, presione la pequeña abertura en ambos lados de la linterna bajando e insertando el clip.

Nota: La linterna puede ser instalada en asientos con diámetro entre 20 mm y 35 mm.

Parámetros técnicos

| ANSIPLATO FL1 | Alto | Bajo | Flash (Lento) | Flash (Rápido) |
|------------------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| Potencia | 10 lúmenes | 2 lúmenes | 2 lúmenes | 2 lúmenes |
| Autonomía | 1.8 hours | 10 hours | 40 hours | 72 hours |
| Distancia | 6 meters | | | |
| Resistencia a impactos | 1 meter | | | |
| Resistencia al agua | IP66 | | | |

Nota: Los parámetros mencionados anteriormente (Testeados en laboratorio por Fenix usando la batería interna de 240 mAh) pueden variar entre diferentes entornos de uso.

Uso y mantenimiento
● Recargue la linterna a tiempo cuando la batería esté en nivel crítico, para un uso futuro.
● Recarga una linterna almacenada cada tres meses para mantener un óptimo rendimiento.
● Abrir un cabezal sellado puede provocar daño a la linterna y anular la garantía.

Advertencia
La linterna emite una luz intensa capaz de provocar daños a los ojos. Evite iluminar directamente a los ojos de las personas.

Incluye
Linterna para bicicleta BC05R, Correa de montaje, Clip, Cable de carga Tipo-C, Manual de Usuario, Hoja de Garantía

(GERMAN) Fenix BC05R Rücklicht

- Kompakt, hohe Leistung und lange Brenndauer.
- Laden über Standard Typ-C USB Kabel.
- Eingebaute 240 mAh LiPo Akku.
- 2" Länge x 0.87" Breite x 0.83" Höhe (51 x 22 x 21 mm), 0.67 oz / 19 g Gewicht.
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeit als Stirnlampe, Brustlampe und Backpack Licht.
- Kapazitätanzeige;
- Warnung bei geringer Spannung erinnert an das Aufladen.
- wasserdicht gemäß IP66.
- Einfache Bedienung über nur einen Schalter.

Bedienung
Ein- und Ausschalten: Drücken und halten Sie zum ein- und ausschalten den Schalter für 0.5 Sekunden.
Wahl der Helligkeit: Drücken Sie bei eingeschalteter Leuchte den Schalter kurz, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen durchzuschalten: Dunkel → Blinken (langsam) → Blinken (schnell) → Hell
Laden: Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung des Ladeport und stecken Sie den USB-C Stecker vom Ladekabel ein. Verbinden Sie dann das USB-C Kabel mit einer passenden USB Stromquelle. Während dem Laden wird das Display den Ladestatus anzeigen: Rot = Laden, Grün = fertig geladen

Kapazitätanzeige
Drücken Sie bei ausgeschalteter Leuchte den Schalter kurz, um für 3 Sekunden die aktuelle Kapazität anzuzeigen:
Grün konstant: 100% - 71%
Orange konstant: 70% - 41%
Rot konstant: 40% - 11%
Rot blinkend: 10% - 1%

Hinweis: Laden Sie die Leuchte für eine möglichst lange Akkulebensdauer am Besten spätestens auf wenn die Kapazitätanzeige rot leuchtet. Laden Sie sie dringend umgehend auf wenn die Kapazitätanzeige rot blinkt.

Verhalten bei geringer Spannung
Bei geringer Spannung blinkt die Indikator LED im Betrieb rot, um an das Aufladen zu erinnern. Die Leuchte leuchtet so lange weiter, bis der Akku leer ist.

Montage
Gummband: Führen Sie das Gummband an der gegenüber dem Logo liegenden Position um einen Haken der Leuchte. Positionieren Sie die Leuchte an einem Rohr mit einem Durchmesser von 20-35 mm und ziehen Sie dann das Gummband an der Logo-Seite über den anderen Haken.
Körperclip: Stecken Sie den Körperclip auf.

Technische Daten

| ANSIPLATO FL1 | Hell | Dunkel | Blinken (langsam) | Blinken (schnell) |
|-------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|
| Helligkeit | 10 lumen | 2 lumen | 2 lumen | 2 lumen |
| Brenndauer | 1.8 hours | 10 hours | 40 hours | 72 hours |
| Reichweite | 6 meters | | | |
| Stoßfestigkeit | 1 meter | | | |
| Wasserdichtigkeit | IP66 | | | |

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Fenix Labor ermittelt und können je nach BC05R, ihrem Alter und der Umgebung variieren.

Nutzung und Wartung
● Laden Sie die Leuchte mindestens alle 3 Monate auf, insbesondere aber auch schon vorher wenn die Kapazität bereits bei 40% oder weniger liegt.
● Öffnen Sie lediglich die Abdeckung des USB Port. Ein weiteres Öffnen ist nicht vorgesehen.

Warnung
Dies ist eine Hochleistungsleuchte. Leuchten Sie zur Vermeidung von Augenschäden niemals anderen Personen oder Tieren in die Augen.

(RUSSIAN) Фонарь задний Fenix BC05R

- Компактный размер, высокая эффективность и длительное время работы.
- Зарядка от кабеля Type-C, встроенный Li-полимерный аккумулятор ёмкостью 240 мАч.
- Размеры: 2" (длина) x 0.87" (ширина) x 0.83" (высота) (51 x 22 x 21 мм).
- Дополнительные варианты использования: налобный фонарь, налобный фонарь и фонарь на рюкзак.
- Индикация уровня заряда аккумулятора.
- Предупреждение о низком напряжении напоминает, когда нужно зарядить фонарь.
- Защита от воды и пыли по стандарту IP66.
- 4 режима работы.
- Простое и быстрое управление одной кнопкой.

Управление Фонарем
Включение/Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку 0.5 секунд, чтобы включить/выключить фонарь.
Выбор режима: Когда фонарь включен, однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим: Минимальный → Вспышка редкие → Вспышки частые → Максимальный.
Зарядка: Удалите защитную крышку с зарядного порта и подключите кабель, затем подключите другой конец кабеля к USB адаптеру питания.
Индикатор заряда: кнопка отображает статус заряда. Она останется красной в процессе зарядки и загорится зеленым, когда аккумулятор полностью зарядится.

Индикация уровня заряда аккумулятора
Когда фонарь выключен, однократно нажмите на кнопку, чтобы проверить статус батареи. Индикатор уровня заряда будет отображать статус батареи в течение 3 секунд.
Постоянный зеленый: полностью заряжен (100% - 71%)
Постоянный оранжевый: достаточный заряд (70% - 41%)
Постоянный красный: низкий заряд (40% - 11%)
Красные вспышки: критичный заряд (10% - 1%)

Предупреждение о низком напряжении (заряд)
Когда напряжение на аккумуляторе упадет ниже допустимого уровня, индикатор замигает красным, напоминая вам зарядить фонарь. Для обеспечения нормальной работы фонарь не выключится автоматически и будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора полностью не иссякнет.

Инструкция по креплению
Резиновая стропа для крепления: сначала зацепите к фонарю один конец стропы (без логотипа), установите фонарь на подседельный штырь, затем оберните другой конец стропы вокруг подседельного штыря и зацепите к фонарю.
Клипса: Держите клипсу и фонарь лицевой стороной вверх, установите фонарь вдоль направляющих до фиксации.

Примечание: велофонарь совместим с подседельными штырями диаметром от 20 до 35 мм.

Технические характеристики

| ANSIPLATO FL1 | Максимальный | Минимальный | Вспышки (Медленные) | Вспышки (Быстрые) |
|----------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Яркость | 10 люмен | 2 люмен | 2 люмен | 2 люмен |
| Время работы | 1,8 часов | 10 часов | 40 часов | 72 часа |
| Дистанция | 6 м | | | |
| Ударопрочность | 1 м | | | |
| Водо непроницаемость | IP66 | | | |

Примечание: вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории Fenix с использованием встроенного аккумулятора 240 мАч) могут варьироваться при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

Эксплуатация и уход
● Своевременно перезаряжайте фонарь для будущего использования, когда уровень заряда критически низкий.
● Время от времени перезаряжайте фонарь для будущего использования, когда уровень заряда критически низкий.
● Не разбирайте герметичные части фонаря – это вызовет повреждение фонаря, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

Комплектация
Фонарь BC05R, стропа для крепления на велосипед, клипса, зарядный кабель Type-C, инструкция, гарантийный талон.

Предостережение
Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.