

61.149.221.200-HM65R V2.0说明书-A1

105G铜版纸/单黑双面印刷/225*490mm/风琴折后56*98mm/*



FENIX LIGHTING FOR EXTREMES

HM65R V2.0

MULTIPLE-LIGHT-SOURCE MAGNESIUM HEADLAMP

2200 LUMENS MAX OUTPUT

230 METERS MAX BEAM DISTANCE


Flash
High Single click
Med
Low
Red light
Double click either switch
Lock/Unlock
Long press both switches 3s

Output: %
100%
60%
30%
10%
5%
0


Runtime: Hours
0 0.5h 1h 2h 3h 5h 16h 22h 67h 296h

1800 lm(Turbo of Spotlight mode): 2h 46min
600 lm(High of Spotlight mode): 8h 50min
150 lm(Med of Spotlight mode): 22h 30min
30 lm(Low of Spotlight mode): 67h
500 lm(High of Floodlight mode): 6h 44min
150 lm(Med of Floodlight mode): 16h 36min
5 lm(Low of Floodlight mode): 296h
140 lm(High of Red Light mode): 7h
30 lm(Med of Red Light mode): 45h
5 lm(Low of Red Light mode): 193h

Battery level indicators

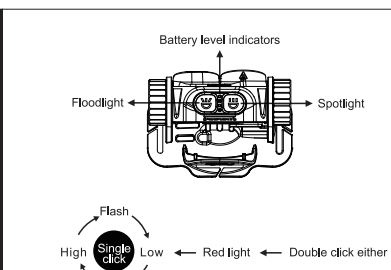

Battery replacement

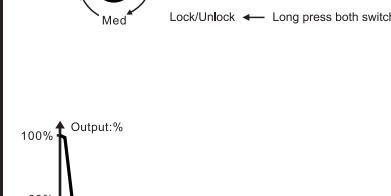

Long press 0.5s → ON/OFF → Low
Single click → Med
High
Med
Low
Single click → High
Turbo

Long press 0.5s → ON/OFF → Low
Single click → Med
High
Med
Low
Single click → High
Turbo

TECHNICAL PARAMETERS

ANSIPLATO FL1	SPOTLIGHT FLOODLIGHT					SPOTLIGHT					FLOODLIGHT					RED LIGHT				
	TURBO	TURBO	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	FLASH					
OUTPUT	2200 lumens	1800 lumens	600 lumens	150 lumens	30 lumens	50 lumens	150 lumens	5 lumens	140 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens					
RUNTIME	3 hours 40 minutes	2 hours 46 minutes	8 hours 50 minutes	22 hours 30 minutes	67 hours	4 hours 4 minutes	16 hours 36 minutes	296 hours	7 hours	45 hours	193 hours	30 minutes	45 minutes	5 minutes	5 minutes					
DISTANCE	226 meters	230 meters	150 meters	74 meters	34 meters	51 meters	27 meters	4 meters	28 meters	13 meters	4 meters	4 meters	4 meters	4 meters	4 meters					
INTENSITY	12813 candela	13220 candela	5648 candela	1376 candela	284 candela	64 candela	184 candela	4 candela	196 candela	42 candela	4 candela	4 candela	4 candela	4 candela	4 candela					
IMPACT RESISTANCE	2 meters																			
SUBMERSIBLE	IP68																			

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 3F, Building A, 111 Shuibu Road, Bao'an District, Shenzhen 518102, China



61.149.221.200-A1-20260608

WARNING

- Do NOT place this headlamp in the reach of children!
- Do NOT shine this headlamp directly into the eyes of anyone!
- Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause a combustion or explosion!
- Do NOT use the headlamp in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the lamp or internal battery is damaged!
- This headlamp will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the lamp shell. Pay close attention to avoid burns!
- Turn off and lock the headlamp or remove the battery to prevent accidental activation when the headlamp is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The battery of this headlamp are not replaceable; so the whole lamp will need to be replaced if any one of the LEDs reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH) FENIX HM65R V2.0 HEADLAMP

2200 lumens maximum output, 230 meters maximum beam distance, one Luminius SST40-GEN2 LED, one Luminius SST-20F LED, and one 3535 red LED, with a lifespan of 50,000 hours each.
Spotlight, floodlight, combined output, and red light meet various lighting needs in complex outdoor scenarios.
Magnesium alloy lamp body, lightweight and portable.
Dual top switches allow for independent control of spotlight, floodlight, and brightness levels.
Powered by an included ARB-L18-3400 replaceable battery.
Waterproof USB Type-C charging port.
IP68-rated protection and 2 meters impact resistance.
Electronic and physical lockout features prevent accidental activation.
Size: 3.15" x 1.56" x 2.07" (80mm x 39.5mm x 52.5mm).
Weight: 5.08 oz (144g) (including headband).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/Off

On: With the lamp turned off, press and hold the spotlight switch for 0.5 seconds to enter Spotlight mode, press and hold the floodlight switch for 0.5 seconds to enter Floodlight mode, or double click either switch to enter Red light mode.
Off: In White light mode, press and hold the corresponding switch for 0.5 seconds to turn off the headlamp. In Red light mode, press and hold either switch for 0.5 seconds to turn off the headlamp.

Mode Switching

Spotlight and Floodlight modes are independently controlled and can be turned on at the same time.

Output Selection

In Spotlight mode, single click the spotlight switch to cycle through Low→Med→High→Turbo.
In Floodlight mode, single click the floodlight switch to cycle through Low→Med→High.
In Red light mode, single click either switch to cycle through Low→Med→High→Flash.

Intelligent Memory Circuit

The headlamp automatically memorizes the last selected output of each mode.

WARNING

- Do NOT place this headlamp in the reach of children!
- Do NOT shine this headlamp directly into the eyes of anyone!
- Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause a combustion or explosion!
- Do NOT use the headlamp in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the lamp or internal battery is damaged!
- This headlamp will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the lamp shell. Pay close attention to avoid burns!
- Turn off and lock the headlamp or remove the battery to prevent accidental activation when the headlamp is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The battery of this headlamp are not replaceable; so the whole lamp will need to be replaced if any one of the LEDs reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH) FENIX HM65R V2.0 HEADLAMP

2200 lumens maximum output, 230 meters maximum beam distance, one Luminius SST40-GEN2 LED, one Luminius SST-20F LED, and one 3535 red LED, with a lifespan of 50,000 hours each.
Spotlight, floodlight, combined output, and red light meet various lighting needs in complex outdoor scenarios.
Magnesium alloy lamp body, lightweight and portable.
Dual top switches allow for independent control of spotlight, floodlight, and brightness levels.
Powered by an included ARB-L18-3400 replaceable battery.
Waterproof USB Type-C charging port.
IP68-rated protection and 2 meters impact resistance.
Electronic and physical lockout features prevent accidental activation.
Size: 3.15" x 1.56" x 2.07" (80mm x 39.5mm x 52.5mm).
Weight: 5.08 oz (144g) (including headband).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/Off

On: With the lamp turned off, press and hold the spotlight switch for 0.5 seconds to enter Spotlight mode, press and hold the floodlight switch for 0.5 seconds to enter Floodlight mode, or double click either switch to enter Red light mode.
Off: In White light mode, press and hold the corresponding switch for 0.5 seconds to turn off the headlamp. In Red light mode, press and hold either switch for 0.5 seconds to turn off the headlamp.

Mode Switching

Spotlight and Floodlight modes are independently controlled and can be turned on at the same time.

Output Selection

In Spotlight mode, single click the spotlight switch to cycle through Low→Med→High→Turbo.
In Floodlight mode, single click the floodlight switch to cycle through Low→Med→High.
In Red light mode, single click either switch to cycle through Low→Med→High→Flash.

Intelligent Memory Circuit

The headlamp automatically memorizes the last selected output of each mode.

headlamp will operate with lower brightness levels and shorter runtime.

BATTERY REPLACEMENT

Uncrew the battery cover and insert the battery in accordance with the polarity marks, then screw the battery cover back on.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The headlamp will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the headlamp reaches a temperature of 55°C/131°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 55°C/131°F, the headlamp will gradually recall the preset output level.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is programmed to downshift to a lower brightness level until the lowest output is reached. When this happens in the lowest output, one of the battery level indicators blinks to remind users to recharge or replace the battery in a timely manner.
*This only works with a Fenix ARB-L18 Series 18650 battery.

HEADBAND ASSEMBLY

Notice: The headband is factory assembled and ready to use right out of the package.
Adjust the headband by sliding the buckle to the required length.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the headlamp and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- The headlamp will not be used for an extended period, or the lamp could be damaged by electrolyte leakage.
- Turn off and lock the headlamp or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the O-ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: The Headlamp is locked.
Solution: Press and hold both switches at the same time for 3 seconds to unlock the headlamp.
B: Low battery level.
Solution: Recharge or replace the battery.
C: The contact or contact point of the battery or headlamp is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol. If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix HM65R V2.0 headlamp, ARB-L18-3400 battery, Spare O-ring, USB Type-C charging cable, User manual, Warranty card

警告

- 请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本灯具直接照射到他人眼睛!
- 请勿将本灯具靠近易燃物体,以免温度过高导致物体引发危险!
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具,以免灯具内部电池发生故障,造成人身伤害或财产损失!
- 本灯具工作时会产生大量热量,造成外壳温度过高,使用时请注意安全,避免烫伤!
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中,请关机并锁定或将灯具内的电池取下,以下防止误触开关灯引发危险!
- 本灯具的光源是不可替换的,当光源达到其寿命时,应更换整个灯具!

(中文) FENIX HM65R V2.0 头灯

- 最高亮度2200流明,最远射程230米;
- 使用一颗Luminus SST40-GEN2、1颗Luminus SST-20F以及1颗3535红LED,寿命50000小时;
- 具有护眼光、白光、聚光组合光及红光四种模式,适用多种复杂户外场景;
- 采用铝合金材质机身,轻量便携;
- 顶部双按键设计,可独立控制聚光、泛光模式和亮度,支持同时点亮,操作便捷;
- 标配1颗ARB-L18-3400电池,充电便捷;
- 采用内置Type-C充电接口,即插即充;
- 具备IP68防护等级,2米抗跌落能力;
- 灯具+物理双重防误触设计,有效防止误触开关;
- 尺寸:80mm(长)×39.5mm(宽)×52.5mm(高);
- 重量:144g(含电池及头灯带)。

操作说明

开机/关机

开机状态下,长按聚光按键0.5秒开启聚光模式,长按泛光按键0.5秒开启泛光模式,单击任一按键开启红光灯模式。

关机

白光模式下,长按当前模式对应按键0.5秒关机;红光模式下,长按任一按键0.5秒关机。

模式切换

聚光与泛光模式独立控制,互不干扰,可同时进行。

档位切换

聚光模式下,单击聚光按键,即可按照低亮档→中亮档→高亮档→极高亮档循环切换档位。
泛光模式下,单击泛光按键,即可按照低亮档→中亮档→高亮档循环切换档位。
红光模式下,单击任意按键,即可按照低亮档→中亮档→高亮档→闪爆档循环切换档位。

档位记忆

头灯会自动记忆白光各模式的亮度档位,开机后会以当前模式开机前的档

警告

- 请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本灯具直接照射到他人眼睛!
- 请勿将本灯具靠近易燃物体,以免温度过高导致物体引发危险!
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具,以免灯具内部电池发生故障,造成人身伤害或财产损失!
- 本灯具工作时会产生大量热量,造成外壳温度过高,使用时请注意安全,避免烫伤!
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中,请关机并锁定或将灯具内的电池取下,以下防止误触开关灯引发危险!
- 本灯具的光源是不可替换的,当光源达到其寿命时,应更换整个灯具!

(中文) FENIX HM65R V2.0 头灯

- 最高亮度2200流明,最远射程230米;
- 使用一颗Luminus SST40-GEN2、1颗Luminus SST-20F以及1颗3535红LED,寿命50000小时;
- 具有护眼光、白光、聚光组合光及红光四种模式,适用多种复杂户外场景;
- 采用铝合金材质机身,轻量便携;
- 顶部双按键设计,可独立控制聚光、泛光模式和亮度,支持同时点亮,操作便捷;
- 标配1颗ARB-L18-3400电池,充电便捷;
- 采用内置Type-C充电接口,即插即充;
- 具备IP68防护等级,2米抗跌落能力;
- 灯具+物理双重防误触设计,有效防止误触开关;
- 尺寸:80mm(长)×39.5mm(宽)×52.5mm(高);
- 重量:144g(含电池及头灯带)。

操作说明

开机/关机

开机状态下,长按聚光按键0.5秒开启聚光模式,长按泛光按键0.5秒开启泛光模式,单击任一按键开启红光灯模式。

关机

白光模式下,长按当前模式对应按键0.5秒关机;红光模式下,长按任一按键0.5秒关机。

模式切换

聚光与泛光模式独立控制,互不干扰,可同时进行。

档位切换

聚光模式下,单击聚光按键,即可按照低亮档→中亮档→高亮档→极高亮档循环切换档位。
泛光模式下,单击泛光按键,即可按照低亮档→中亮档→高亮档循环切换档位。
红光模式下,单击任意按键,即可按照低亮档→中亮档→高亮档→闪爆档循环切换档位。

档位记忆

头灯会自动记忆白光各模式的亮度档位,开机后会以当前模式开机前的档

警告

- 请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本灯具直接照射到他人眼睛!
- 请勿将本灯具靠近易燃物体,以免温度过高导致物体引发危险!
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具,以免灯具内部电池发生故障,造成人身伤害或财产损失!
- 本灯具工作时会产生大量热量,造成外壳温度过高,使用时请注意安全,避免烫伤!
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中,请关机并锁定或将灯具内的电池取下,以下防止误触开关灯引发危险!
- 本灯具的光源是不可替换的,当光源达到其寿命时,应更换整个灯具!

(中文) FENIX HM65R V2.0 头灯

- 最高亮度2200流明,最远射程230米;
- 使用一颗Luminus SST40-GEN2、1颗Luminus SST-20F以及1颗3535红LED,寿命50000小时;
- 具有护眼光、白光、聚光组合光及红光四种模式,适用多种复杂户外场景;
- 采用铝合金材质机身,轻量便携;
- 顶部双按键设计,可独立控制聚光、泛光模式和亮度,支持同时点亮,操作便捷;
- 标配1颗ARB-L18-3400电池,充电便捷;
- 采用内置Type-C充电接口,即插即充;
- 具备IP68防护等级,2米抗跌落能力;
- 灯具+物理双重防误触设计,有效防止误触开关;
- 尺寸:80mm(长)×39.5mm(宽)×52.5mm(高);
- 重量:144g(含电池及头灯带)。

操作说明

开机/关机

开机状态下,长按聚光按键0.5秒开启聚光模式,长按泛光按键0.5秒开启泛光模式,单击任一按键开启红光灯模式。

关机

白光模式下,长按当前模式对应按键0.5秒关机;红光模式下,长按任一按键0.5秒关机。

模式切换

聚光与泛光模式独立控制,互不干扰,可同时进行。

档位切换

聚光模式下,单击聚光按键,即可按照低亮档→中亮档→高亮档→极高亮档循环切换档位。
泛光模式下,单击泛光按键,即可按照低亮档→中亮档→高亮档循环切换档位。
红光模式下,单击任意按键,即可按照低亮档→中亮档→高亮档→闪爆档循环切换档位。

档位记忆

头灯会自动记忆白光各模式的亮度档位,开机后会以当前模式开机前的档

警告

- Behalten Sie diese Stirnlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie die Stirnlampe NICHT direkt in die Augen von Personen!
- Behalten Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf, hohe Temperaturen können Gegenstände entzünden und brennen bzw. sich entzünden!
- Verwenden Sie die Stirnlampe NICHT auf ungenessene Weise, wie z. B. in der Hand, in der Mund nehmen, Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Stirnlampe oder der integrierte Akku ausfallen!
- Die diese Stirnlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden!
- Schalten Sie die Stirnlampe aus und verriegeln Sie sie oder nehmen Sie den Akku heraus, um ein verschlucktes Einschalten zu verhindern, wenn sich die Stirnlampe in einer geschlossenen und entflammenden Umgebung wie einer Tasche oder einem verschlossenen Rucksack befindet.
- Die LEDs dieser Stirnlampe sind nicht austauschbar, Daher muss die gesamte Lampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht.

(DEUTSCH) FENIX HM65R V2.0 STIRNLAMPE

2.200 Lumen maximale Leistung, 230 Meter maximale Leuchtdistanz.
Nützt eine weiße LED Luminus SST40-GEN2, eine weiße LED Luminus SST-20F und eine rote LED 3535, mit einer Lebensdauer von jeweils 50.000 Stunden.
Punktstrahler, Flutlicht, kombinierte Helikheitsleistung und rotes Licht werden verschiedenen Beleuchtungsanforderungen in komplexen Outdoor-Szenarien gerecht.
Lampengehäuse aus Magnesiumlegierung, leicht und tragbar.
Zwei Schalter an der Oberseite ermöglichen die unabhängige Steuerung von Punktstrahler, Flutlicht und Helikheitsstufen.
Stromversorgung erfolgt über den enthaltenen ARB-L18-3400 Akku.
Stromer wasserdichte Schutz, IP68, 2 Meter Wassertiefe.
IP68-bewerteter Schutz und Stoßfestigkeit auf 2 Meter Höhe.
Elektronische und mechanische Sperren verhindern eine versehentliche Aktivierung.
Abmessungen: 80 x 39,5 x 52,5 mm.
Gewicht: 144 g (inklusive Akkuband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten und Ausschalten

Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe den Schalter des Punktstrahlers 0,5 Sekunden lang, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie den Schalter des Flutlichts 0,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Flutlicht-Modus zu wechseln, oder drücken Sie zweimal auf einen der beiden Schalter, um in den Rotlicht-Modus zu wechseln.

Modus wechseln

Der Punktstrahler- und der Flutlicht-Modus werden unabhängig voneinander gesteuert und können gleichzeitig eingeschaltet werden.

Auswahl der Helikheitsstufe

Drücken Sie im Punktstrahler-Modus einmal den Schalter des Punktstrahlers, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie zweimal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Flutlicht-Modus einmal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Rotlicht-Modus einmal auf einen der beiden Schalter, um Dunkel → Mittel → Hell → Blinklicht zu durchlaufen.

Intelligenter Speicherchip

Die Stirnlampe speichert automatisch die zuletzt ausgewählte Helikheitsstufe

警告

- Behalten Sie diese Stirnlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie die Stirnlampe NICHT direkt in die Augen von Personen!
- Behalten Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf, hohe Temperaturen können Gegenstände entzünden und brennen bzw. sich entzünden!
- Verwenden Sie die Stirnlampe NICHT auf ungenessene Weise, wie z. B. in der Hand, in der Mund nehmen, Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Stirnlampe oder der integrierte Akku ausfallen!
- Die diese Stirnlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden!
- Schalten Sie die Stirnlampe aus und verriegeln Sie sie oder nehmen Sie den Akku heraus, um ein verschlucktes Einschalten zu verhindern, wenn sich die Stirnlampe in einer geschlossenen und entflammenden Umgebung wie einer Tasche oder einem verschlossenen Rucksack befindet.
- Die LEDs dieser Stirnlampe sind nicht austauschbar, Daher muss die gesamte Lampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht.

(DEUTSCH) FENIX HM65R V2.0 STIRNLAMPE

2.200 Lumen maximale Leistung, 230 Meter maximale Leuchtdistanz.
Nützt eine weiße LED Luminus SST40-GEN2, eine weiße LED Luminus SST-20F und eine rote LED 3535, mit einer Lebensdauer von jeweils 50.000 Stunden.
Punktstrahler, Flutlicht, kombinierte Helikheitsleistung und rotes Licht werden verschiedenen Beleuchtungsanforderungen in komplexen Outdoor-Szenarien gerecht.
Lampengehäuse aus Magnesiumlegierung, leicht und tragbar.
Zwei Schalter an der Oberseite ermöglichen die unabhängige Steuerung von Punktstrahler, Flutlicht und Helikheitsstufen.
Stromversorgung erfolgt über den enthaltenen ARB-L18-3400 Akku.
Stromer wasserdichte Schutz, IP68, 2 Meter Wassertiefe.
IP68-bewerteter Schutz und Stoßfestigkeit auf 2 Meter Höhe.
Elektronische und mechanische Sperren verhindern eine versehentliche Aktivierung.
Abmessungen: 80 x 39,5 x 52,5 mm.
Gewicht: 144 g (inklusive Akkuband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten und Ausschalten

Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe den Schalter des Punktstrahlers 0,5 Sekunden lang, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie den Schalter des Flutlichts 0,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Flutlicht-Modus zu wechseln, oder drücken Sie zweimal auf einen der beiden Schalter, um in den Rotlicht-Modus zu wechseln.

Modus wechseln

Der Punktstrahler- und der Flutlicht-Modus werden unabhängig voneinander gesteuert und können gleichzeitig eingeschaltet werden.

Auswahl der Helikheitsstufe

Drücken Sie im Punktstrahler-Modus einmal den Schalter des Punktstrahlers, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie zweimal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Flutlicht-Modus einmal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Rotlicht-Modus einmal auf einen der beiden Schalter, um Dunkel → Mittel → Hell → Blinklicht zu durchlaufen.

Intelligenter Speicherchip

Die Stirnlampe speichert automatisch die zuletzt ausgewählte Helikheitsstufe

警告

- Behalten Sie diese Stirnlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie die Stirnlampe NICHT direkt in die Augen von Personen!
- Behalten Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf, hohe Temperaturen können Gegenstände entzünden und brennen bzw. sich entzünden!
- Verwenden Sie die Stirnlampe NICHT auf ungenessene Weise, wie z. B. in der Hand, in der Mund nehmen, Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Stirnlampe oder der integrierte Akku ausfallen!
- Die diese Stirnlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden!
- Schalten Sie die Stirnlampe aus und verriegeln Sie sie oder nehmen Sie den Akku heraus, um ein verschlucktes Einschalten zu verhindern, wenn sich die Stirnlampe in einer geschlossenen und entflammenden Umgebung wie einer Tasche oder einem verschlossenen Rucksack befindet.
- Die LEDs dieser Stirnlampe sind nicht austauschbar, Daher muss die gesamte Lampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht.

(DEUTSCH) FENIX HM65R V2.0 STIRNLAMPE

2.200 Lumen maximale Leistung, 230 Meter maximale Leuchtdistanz.
Nützt eine weiße LED Luminus SST40-GEN2, eine weiße LED Luminus SST-20F und eine rote LED 3535, mit einer Lebensdauer von jeweils 50.000 Stunden.
Punktstrahler, Flutlicht, kombinierte Helikheitsleistung und rotes Licht werden verschiedenen Beleuchtungsanforderungen in komplexen Outdoor-Szenarien gerecht.
Lampengehäuse aus Magnesiumlegierung, leicht und tragbar.
Zwei Schalter an der Oberseite ermöglichen die unabhängige Steuerung von Punktstrahler, Flutlicht und Helikheitsstufen.
Stromversorgung erfolgt über den enthaltenen ARB-L18-3400 Akku.
Stromer wasserdichte Schutz, IP68, 2 Meter Wassertiefe.
IP68-bewerteter Schutz und Stoßfestigkeit auf 2 Meter Höhe.
Elektronische und mechanische Sperren verhindern eine versehentliche Aktivierung.
Abmessungen: 80 x 39,5 x 52,5 mm.
Gewicht: 144 g (inklusive Akkuband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten und Ausschalten

Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe den Schalter des Punktstrahlers 0,5 Sekunden lang, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie den Schalter des Flutlichts 0,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Flutlicht-Modus zu wechseln, oder drücken Sie zweimal auf einen der beiden Schalter, um in den Rotlicht-Modus zu wechseln.

Modus wechseln

Der Punktstrahler- und der Flutlicht-Modus werden unabhängig voneinander gesteuert und können gleichzeitig eingeschaltet werden.

Auswahl der Helikheitsstufe

Drücken Sie im Punktstrahler-Modus einmal den Schalter des Punktstrahlers, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie zweimal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Flutlicht-Modus einmal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Rotlicht-Modus einmal auf einen der beiden Schalter, um Dunkel → Mittel → Hell → Blinklicht zu durchlaufen.

Intelligenter Speicherchip

Die Stirnlampe speichert automatisch die zuletzt ausgewählte Helikheitsstufe

警告

- Behalten Sie diese Stirnlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie die Stirnlampe NICHT direkt in die Augen von Personen!
- Behalten Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf, hohe Temperaturen können Gegenstände entzünden und brennen bzw. sich entzünden!
- Verwenden Sie die Stirnlampe NICHT auf ungenessene Weise, wie z. B. in der Hand, in der Mund nehmen, Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Stirnlampe oder der integrierte Akku ausfallen!
- Die diese Stirnlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden!
- Schalten Sie die Stirnlampe aus und verriegeln Sie sie oder nehmen Sie den Akku heraus, um ein verschlucktes Einschalten zu verhindern, wenn sich die Stirnlampe in einer geschlossenen und entflammenden Umgebung wie einer Tasche oder einem verschlossenen Rucksack befindet.
- Die LEDs dieser Stirnlampe sind nicht austauschbar, Daher muss die gesamte Lampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht.

(DEUTSCH) FENIX HM65R V2.0 STIRNLAMPE

2.200 Lumen maximale Leistung, 230 Meter maximale Leuchtdistanz.
Nützt eine weiße LED Luminus SST40-GEN2, eine weiße LED Luminus SST-20F und eine rote LED 3535, mit einer Lebensdauer von jeweils 50.000 Stunden.
Punktstrahler, Flutlicht, kombinierte Helikheitsleistung und rotes Licht werden verschiedenen Beleuchtungsanforderungen in komplexen Outdoor-Szenarien gerecht.
Lampengehäuse aus Magnesiumlegierung, leicht und tragbar.
Zwei Schalter an der Oberseite ermöglichen die unabhängige Steuerung von Punktstrahler, Flutlicht und Helikheitsstufen.
Stromversorgung erfolgt über den enthaltenen ARB-L18-3400 Akku.
Stromer wasserdichte Schutz, IP68, 2 Meter Wassertiefe.
IP68-bewerteter Schutz und Stoßfestigkeit auf 2 Meter Höhe.
Elektronische und mechanische Sperren verhindern eine versehentliche Aktivierung.
Abmessungen: 80 x 39,5 x 52,5 mm.
Gewicht: 144 g (inklusive Akkuband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten und Ausschalten

Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe den Schalter des Punktstrahlers 0,5 Sekunden lang, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie den Schalter des Flutlichts 0,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Flutlicht-Modus zu wechseln, oder drücken Sie zweimal auf einen der beiden Schalter, um in den Rotlicht-Modus zu wechseln.

Modus wechseln

Der Punktstrahler- und der Flutlicht-Modus werden unabhängig voneinander gesteuert und können gleichzeitig eingeschaltet werden.

Auswahl der Helikheitsstufe

Drücken Sie im Punktstrahler-Modus einmal den Schalter des Punktstrahlers, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie zweimal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Flutlicht-Modus einmal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Rotlicht-Modus einmal auf einen der beiden Schalter, um Dunkel → Mittel → Hell → Blinklicht zu durchlaufen.

Intelligenter Speicherchip

Die Stirnlampe speichert automatisch die zuletzt ausgewählte Helikheitsstufe

警告

- Behalten Sie diese Stirnlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie die Stirnlampe NICHT direkt in die Augen von Personen!
- Behalten Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf, hohe Temperaturen können Gegenstände entzünden und brennen bzw. sich entzünden!
- Verwenden Sie die Stirnlampe NICHT auf ungenessene Weise, wie z. B. in der Hand, in der Mund nehmen, Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Stirnlampe oder der integrierte Akku ausfallen!
- Die diese Stirnlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden!
- Schalten Sie die Stirnlampe aus und verriegeln Sie sie oder nehmen Sie den Akku heraus, um ein verschlucktes Einschalten zu verhindern, wenn sich die Stirnlampe in einer geschlossenen und entflammenden Umgebung wie einer Tasche oder einem verschlossenen Rucksack befindet.
- Die LEDs dieser Stirnlampe sind nicht austauschbar, Daher muss die gesamte Lampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht.

(DEUTSCH) FENIX HM65R V2.0 STIRNLAMPE

2.200 Lumen maximale Leistung, 230 Meter maximale Leuchtdistanz.
Nützt eine weiße LED Luminus SST40-GEN2, eine weiße LED Luminus SST-20F und eine rote LED 3535, mit einer Lebensdauer von jeweils 50.000 Stunden.
Punktstrahler, Flutlicht, kombinierte Helikheitsleistung und rotes Licht werden verschiedenen Beleuchtungsanforderungen in komplexen Outdoor-Szenarien gerecht.
Lampengehäuse aus Magnesiumlegierung, leicht und tragbar.
Zwei Schalter an der Oberseite ermöglichen die unabhängige Steuerung von Punktstrahler, Flutlicht und Helikheitsstufen.
Stromversorgung erfolgt über den enthaltenen ARB-L18-3400 Akku.
Stromer wasserdichte Schutz, IP68, 2 Meter Wassertiefe.
IP68-bewerteter Schutz und Stoßfestigkeit auf 2 Meter Höhe.
Elektronische und mechanische Sperren verhindern eine versehentliche Aktivierung.
Abmessungen: 80 x 39,5 x 52,5 mm.
Gewicht: 144 g (inklusive Akkuband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten und Ausschalten

Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe den Schalter des Punktstrahlers 0,5 Sekunden lang, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie den Schalter des Flutlichts 0,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Flutlicht-Modus zu wechseln, oder drücken Sie zweimal auf einen der beiden Schalter, um in den Rotlicht-Modus zu wechseln.

Modus wechseln

Der Punktstrahler- und der Flutlicht-Modus werden unabhängig voneinander gesteuert und können gleichzeitig eingeschaltet werden.

Auswahl der Helikheitsstufe

Drücken Sie im Punktstrahler-Modus einmal den Schalter des Punktstrahlers, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie zweimal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Flutlicht-Modus einmal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Rotlicht-Modus einmal auf einen der beiden Schalter, um Dunkel → Mittel → Hell → Blinklicht zu durchlaufen.

Intelligenter Speicherchip

Die Stirnlampe speichert automatisch die zuletzt ausgewählte Helikheitsstufe

警告

- Behalten Sie diese Stirnlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie die Stirnlampe NICHT direkt in die Augen von Personen!
- Behalten Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf, hohe Temperaturen können Gegenstände entzünden und brennen bzw. sich entzünden!
- Verwenden Sie die Stirnlampe NICHT auf ungenessene Weise, wie z. B. in der Hand, in der Mund nehmen, Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Stirnlampe oder der integrierte Akku ausfallen!
- Die diese Stirnlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden!
- Schalten Sie die Stirnlampe aus und verriegeln Sie sie oder nehmen Sie den Akku heraus, um ein verschlucktes Einschalten zu verhindern, wenn sich die Stirnlampe in einer geschlossenen und entflammenden Umgebung wie einer Tasche oder einem verschlossenen Rucksack befindet.
- Die LEDs dieser Stirnlampe sind nicht austauschbar, Daher muss die gesamte Lampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht.

(DEUTSCH) FENIX HM65R V2.0 STIRNLAMPE

2.200 Lumen maximale Leistung, 230 Meter maximale Leuchtdistanz.
Nützt eine weiße LED Luminus SST40-GEN2, eine weiße LED Luminus SST-20F und eine rote LED 3535, mit einer Lebensdauer von jeweils 50.000 Stunden.
Punktstrahler, Flutlicht, kombinierte Helikheitsleistung und rotes Licht werden verschiedenen Beleuchtungsanforderungen in komplexen Outdoor-Szenarien gerecht.
Lampengehäuse aus Magnesiumlegierung, leicht und tragbar.
Zwei Schalter an der Oberseite ermöglichen die unabhängige Steuerung von Punktstrahler, Flutlicht und Helikheitsstufen.
Stromversorgung erfolgt über den enthaltenen ARB-L18-3400 Akku.
Stromer wasserdichte Schutz, IP68, 2 Meter Wassertiefe.
IP68-bewerteter Schutz und Stoßfestigkeit auf 2 Meter Höhe.
Elektronische und mechanische Sperren verhindern eine versehentliche Aktivierung.
Abmessungen: 80 x 39,5 x 52,5 mm.
Gewicht: 144 g (inklusive Akkuband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten und Ausschalten

Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe den Schalter des Punktstrahlers 0,5 Sekunden lang, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie den Schalter des Flutlichts 0,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Flutlicht-Modus zu wechseln, oder drücken Sie zweimal auf einen der beiden Schalter, um in den Rotlicht-Modus zu wechseln.

Modus wechseln

Der Punktstrahler- und der Flutlicht-Modus werden unabhängig voneinander gesteuert und können gleichzeitig eingeschaltet werden.

Auswahl der Helikheitsstufe

Drücken Sie im Punktstrahler-Modus einmal den Schalter des Punktstrahlers, um die Leuchtstärke zu erhöhen, drücken Sie zweimal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Flutlicht-Modus einmal den Schalter des Flutlichts, um Dunkel → Mittel → Hell zu durchlaufen. Drücken Sie im Rotlicht-Modus einmal auf einen der beiden Schalter, um Dunkel → Mittel → Hell → Blinklicht zu durchlaufen.

Intelligenter Speicherchip

Die Stirnlampe speichert automatisch die zuletzt ausgewählte Helikheitsstufe

警告

- Behalten Sie diese Stirnlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie die Stirnlampe NICHT direkt in die Augen von Personen!
- Behalten Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf, hohe Temperaturen können Gegenstände entzünden und brennen bzw. sich entzünden!
- Verwenden Sie die Stirnlampe NICHT auf ungenessene Weise, wie z. B. in der Hand, in der Mund nehmen, Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Stirnlampe oder der integrierte Akku ausfallen

